



**LOGIUDICE FORNI**  
technologies by tradition



**PREMIUM**

Four à soles  
Horno de pisos

## PREMIUM: l'excellence a enfin une forme

Harmonie, créativité, sens esthétique : telles sont les valeurs qui ont inspiré la ligne Premium de Logiudice Forni. Des produits qui puisent leur essence intime dans l'excellence technologique et dans la rigueur formelle.

Une empreinte caractéristique et distinctive, née de la conviction selon laquelle il est temps de transmettre à travers l'instrument de travail - jusque là vécu seulement sous son aspect purement fonctionnel - beauté, efficacité et élégance, y compris dans le secteur des machines de panification.

Voici la ligne Premium. Voici son esprit.

## PREMIUM: la excelencia tiene finalmente una forma

Armonía, creatividad, sentido estético; éstos son los valores que han inspirado la línea Premium de Logiudice Forni. Productos cuya esencia íntima se fundamenta en la excelencia y en el rigor formal.

Un rasgo característico y distintivo, nacido de la consideración que también en el sector de las máquinas para panificación ha llegado el momento de transferir, a través del instrumento de trabajo, hasta hoy vivido sólo en el aspecto meramente funcional, belleza, eficiencia y elegancia.

Ésta es la línea Premium. Éste es su espíritu.





## Fours à étages Premium Le design dévoile une configuration nouvelle et harmonieuse

Une idée au design innovant prend vie et évolue à travers des solutions projetées vers le futur. Un concept fort qui s'impose définitivement comme un nouveau point de comparaison pour le secteur.

Dans la ligne Premium, la modularité des formes exprime élégance et dynamisme. La valeur technologique contenue est amplifiée par des lignes continues, pouvant être répétées à l'infini.

Premium est la preuve qu'une analyse ciblée et que la recherche dans le design sont à même de véhiculer, en la développant, la valeur de la profession.

Pour la première fois, le développement technologique et une conception esthétique d'ameublement se conjuguent dans un four à étages. Dynamisme des coupes, continuité modulaire, concept futuriste. Premium est la synthèse et la quintessence, capable grâce au design de donner un nouveau prestige à l'image et à la qualité des laboratoires de panification.

La ligne Premium naît en collaboration avec BCF design.

## Hornos de pisos Premium El diseño descubre una configuración nueva y armónica

Una idea de diseño innovador cobra vida y evoluciona en soluciones proyectadas hacia el futuro. Un concepto fuerte que se impone decididamente como nuevo término de comparación del sector.

En Premium la modularidad de las formas expresa elegancia y dinamicidad. El valor tecnológico adjunto es amplificado por líneas continuas, replicables al infinito.

Premium es la demostración que un análisis específico y la búsqueda el diseño son capaces de transmitir y potenciar el valor de su propia profesión.

Por primera vez se conjugan en un horno de pisos el desarrollo tecnológico y una concepción estética de decoración. Dinamicidad de los cortes, continuidad modular, concepto futurista. Premium es síntesis y quinta esencia capaz, gracias al diseño, de dar un nuevo prestigio a la imagen y a la calidad de los laboratorios de panificación.

La línea Premium nace en colaboración con BCF design.



Attirer les regards vers le futur

Abre una visión hacia el futuro



## Une technologie forte pour un design unique

Le four à étages Premium peut être fourni avec différentes technologies, afin de satisfaire les exigences professionnelles de tout panificateur.

Technologie avec éléments de dissipation de la chaleur entièrement réalisés en matériau réfractaire. Cette technologie permet d'obtenir une inertie thermique considérable.

Technologie avec éléments de dissipation de la chaleur mixtes, métalliques et réalisés en matériel réfractaire. Cette technologie permet d'atteindre plus rapidement les températures désirées, tout en réduisant la consommation et l'inertie thermique.

Technologie de cuisson avec éléments de dissipation de la chaleur métalliques. Cette technologie permet d'atteindre plus rapidement les températures désirées, tout en réduisant la consommation et l'inertie thermique.

Le tableau de commande entièrement électronique offre un contrôle simple et rapide de toutes les fonctions du four.

## Una tecnología fuerte para un diseño único

El horno de pisos Premium puede suministrarse con diferentes tecnologías, para satisfacer las exigencias profesionales de cada panificadora.

Tecnología con elementos de disipación del calor totalmente en material refractario. Esta tecnología permite obtener una importante inercia térmica.

Tecnología con elementos de disipación del calor mixtos, metálicos y materiales refractarios. Esta tecnología permite una mayor rapidez en alcanzar las temperaturas, menor consumo y menor inercia térmica.

Tecnología de cocción con elementos metálicos de disipación del calor. Esta tecnología permite una mayor rapidez en alcanzar las temperaturas, menor consumo y menor inercia térmica.

El panel de mandos totalmente electrónico permite tener un control rápido y fácil de todas las funciones del horno.





PREMIUM version avec portes relevantes en acier inox

PREMIUM versión con puertas de acero y apertura hacia arriba

## Systèmes d'ouverture

Le four est disponible sur demande avec portes en inox ou en vitre, pour répondre aux exigences de panification des différents marchés.



PREMIUM version avec portes abattantes en vitre

PREMIUM versión con puertas de vidrio y apertura hacia abajo

## Sistemas de apertura

El horno está disponible, a pedido, con puertas de acero o de vidrio para satisfacer las más variadas exigencias de panificación en uso en los diferentes mercados.



## PREMIUM: un projet en évolution qui se traduit en système


Grâce à une toute nouvelle conception des équipements de panification, PREMIUM n'est pas seulement un four à étages mais devient un véritable système qui réunit four rotatif et chambre de levage. Le tout est caractérisé par l'incomparable design Premium.

## PREMIUM: un proyecto en evolución que se traduce en sistema

En una óptica totalmente nueva para los laboratorios de panificación, PREMIUM no es sólo un horno de pisos sino un verdadero sistema que reúne un horno rotativo con una cámara de fermentación. Todo ello caracterizado por el inconfundible diseño Premium.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTICAS TECNICAS

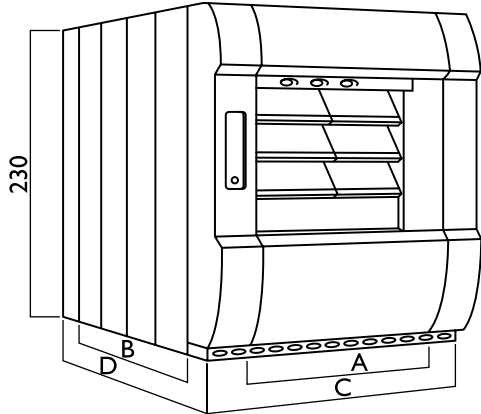

| FOURS À TUBES ANNULAIRES PREMIUM PRIME AVEC PORTES DE 62 HORNOS DE TUBOS ANULARES PREMIUM PRIME CON PUERTAS DE 62 |  |   |  |  |         |  |         |   |     |               |
|---|--|---|--|--|---------|--|---------|---|-----|---------------|
| Modèle Premium<br>Modelo Premium  |  | N. bouches<br>per étage<br>Puertas por<br>pisos | Surface<br>cuisson<br>Superficie<br>de cocción | Dimensions<br>chambres<br>Dimensiones<br>cámaras |         | Dimensions<br>extérieures<br>Dimensiones<br>externas |         | Puissance<br>thermique<br>Potencia<br>termica |     | Poids<br>Peso |
|   |  | n°  | m²   | A<br>cm  | B<br>cm | C<br>cm  | D<br>cm | Kcal  | Kw  | Kg            |
| 3 ETAGES - 3 CAMARAS  |  | 320-L   | 6,00   |  | 160     |  | 302     | 60000   | 70  | 7500          |
|   |  | 321-L   | 2  | 7,35   | 124     | 197  | 180     | 62000   | 72  | 9000          |
|   |  | 322-L   | 9,00   |  | 241     |  | 383     | 70000   | 81  | 9400          |
|   |  | 330-L   | 8,95   |  | 160     |  | 302     | 70000   | 81  | 9400          |
|   |  | 331-L   | 11,00  |  | 197     |  | 339     | 80000   | 93  | 10200         |
|   |  | 332-L   | 3  | 12,25  | 186     | 219  | 242     | 90000   | 104 | 10700         |
|   |  | 333-L   | 13,45  |  | 241     |  | 383     | 98000   | 114 | 10900         |
|   |  | 334-L   | 14,70  |  | 263     |  | 405     | 105000  | 122 | 11100         |
|   |  | 340-L   | 11,95  |  | 160     |  | 302     | 92000   | 107 | 11200         |
|   |  | 341-L   | 14,70  |  | 197     |  | 339     | 110000  | 128 | 12000         |
|   |  | 342-L   | 4  | 16,30  | 219     | 304  | 361     | 115000  | 133 | 12300         |
|   |  | 343-L   | 17,95  |  | 241     |  | 383     | 125000  | 145 | 12800         |
|   |  | 344-L   | 21,25  |  | 285     |  | 427     | 140000  | 162 | 13100         |
|   |  | 345-L   | 23,70  |  | 318     |  | 460     | 145000  | 168 | 13700         |
| 4 ETAGES - 4 CAMARAS  |  | 420-L   | 7,95   |  | 160     |  | 302     | 65000   | 75  | 9200          |
|   |  | 421-L   | 2  | 9,80   | 124     | 180  | 339     | 80000   | 93  | 9600          |
|   |  | 422-L   | 12,00  |  | 241     |  | 383     | 90000   | 104 | 10100         |
|   |  | 430-L   | 11,95  |  | 160     |  | 302     | 95000   | 110 | 10200         |
|   |  | 431-L   | 3  | 14,70  | 186     | 242  | 339     | 105000  | 122 | 11300         |
|   |  | 432-L   | 17,95  |  | 241     |  | 383     | 120000  | 139 | 12000         |
|   |  | 440-L   | 15,90  |  | 160     |  | 302     | 110000  | 128 | 12100         |
|   |  | 441-L   | 4  | 19,55  | 197     | 304  | 339     | 135000  | 157 | 12400         |
|   |  | 442-L   | 23,95  |  | 241     |  | 383     | 145000  | 168 | 13000         |
|   |  | 443-L   | 29,40  |  | 296     |  | 438     | 160000  | 186 | 14500         |

| FOURS À TUBES ANNULAIRES PREMIUM KAPPA AVEC PORTES DE 62 HORNOS DE TUBOS ANULARES PREMIUM KAPPA CON PUERTAS DE 62 |       |   |  |  |         |  |         |   |     |               |
|---|-------|---|--|--|---------|--|---------|---|-----|---------------|
| Modèle Premium<br>Modelo Premium  |       | N. bouches<br>per étage<br>Puertas por<br>pisos | Surface<br>cuisson<br>Superficie<br>de cocción | Dimensions<br>chambres<br>Dimensiones<br>cámaras |         | Dimensions<br>extérieures<br>Dimensiones<br>externas |         | Puissance<br>thermique<br>Potencia<br>termica |     | Poids<br>Peso |
|   |       | n°  | m2   | A<br>cm  | B<br>cm | C<br>cm  | D<br>cm | Kcal  | Kw  | Kg            |
| 3 ETAGES - 3 CAMARAS  | 320-K |   | 6,00   |  | 160     |  | 296     | 50000   | 58  | 3300          |
|   | 321-K | 2   | 7,45   | 124  | 200     | 180  | 336     | 55000   | 64  | 3600          |
|   | 322-K |   | 8,95   |  | 240     |  | 376     | 60000   | 70  | 4000          |
|   | 330-K | 3   | 8,95   |  | 160     |  | 296     | 60000   | 70  | 4000          |
|   | 331-K |   | 11,20  | 186  | 200     | 242  | 336     | 65000   | 75  | 4500          |
|   | 332-K |   | 13,40  |  | 240     |  | 376     | 75000   | 87  | 4900          |
| 4 ETAGES - 4 CAMARAS  | 340-K | 4   | 11,95  |  | 160     |  | 296     | 80000   | 93  | 6800          |
|   | 341-K |   | 14,90  | 248  | 200     | 304  | 336     | 85000   | 99  | 7200          |
|   | 342-K |   | 17,90  |  | 240     |  | 376     | 90000   | 104 | 7500          |
|   | 420-K |   | 7,95   |  | 160     |  | 296     | 60000   | 70  | 4500          |
|   | 421-K | 2   | 9,95   | 124  | 200     | 180  | 336     | 65000   | 75  | 5100          |
|   | 422-K |   | 11,95  |  | 240     |  | 376     | 80000   | 93  | 5800          |
| 5 ETAGES<br>5 CAMARAS   | 430-K | 3   | 11,95  |  | 160     |  | 296     | 80000   | 93  | 5700          |
|   | 431-K |   | 14,90  | 186  | 200     | 242  | 336     | 85000   | 99  | 6600          |
|   | 432-K |   | 17,90  |  | 240     |  | 376     | 90000   | 104 | 7600          |
|   | 440-K | 4   | 15,90  |  | 160     |  | 296     | 85000   | 99  | 7300          |
|   | 441-K |   | 19,85  | 248  | 200     | 304  | 336     | 95000   | 110 | 7500          |
|   | 442-K |   | 23,85  |  | 240     |  | 376     | 120000  | 139 | 8000          |
|   | 520-K |   | 9,95   |  | 160     |  | 296     | 65000   | 75  | 5200          |
|   | 521-K | 2   | 12,40  | 124  | 200     | 180  | 336     | 75000   | 87  | 6100          |
|   | 522-K |   | 14,90  |  | 240     |  | 376     | 80000   | 93  | 6700          |
|   | 530-K | 3   | 14,90  | 186  | 160     | 242  | 296     | 80000   | 93  | 6600          |
|   | 531-K |   | 18,60  |  | 200     |  | 336     | 90000   | 104 | 7900          |


| FOURS À TUBES ANNULAIRES PREMIUM KAPPA AVEC PORTES DE 76 HORNOS DE TUBOS ANULARES PREMIUM KAPPA CON PUERTAS DE 76 |           |   |  |  |         |  |         |   |     |               |
|---|-----------|---|--|--|---------|--|---------|---|-----|---------------|
| Modèle Premium<br>Modelo Premium  |           | N. bouches<br>per étage<br>Puertas por<br>pisos | Surface<br>cuisson<br>Superficie<br>de cocción | Dimensions<br>chambres<br>Dimensiones<br>cámaras |         | Dimensions<br>extérieures<br>Dimensiones<br>externas |         | Puissance<br>thermique<br>Potencia<br>termica |     | Poids<br>Peso |
|   |           | n°  | m2   | A<br>cm  | B<br>cm | C<br>cm  | D<br>cm | Kcal  | Kw  | Kg            |
| 3 ETAGES<br>3 CAMARAS   | 320/760-K |   | 7,30   |  | 160     |  | 296     | 55000   | 64  | 3600          |
|   | 321/760-K | 2   | 9,15   | 152  | 200     | 208  | 336     | 60000   | 70  | 3900          |
|   | 322/760-K |   | 10,95  |  | 240     |  | 376     | 65000   | 75  | 4300          |
|   | 330/760-K | 3   | 10,95  |  | 160     |  | 296     | 70000   | 81  | 4600          |
|   | 331/760-K |   | 13,70  | 228  | 200     | 284  | 336     | 80000   | 93  | 5200          |
|   | 332/760-K |   | 16,45  |  | 240     |  | 376     | 85000   | 99  | 5800          |
| 4 ETAGES<br>4 CAMARAS   | 420/760-K |   | 9,75   |  | 160     |  | 296     | 60000   | 70  | 4900          |
|   | 421/760-K | 2   | 12,20  | 152  | 200     | 208  | 336     | 65000   | 75  | 5500          |
|   | 422/760-K |   | 14,60  |  | 240     |  | 376     | 80000   | 93  | 6300          |
|   | 430/760-K |   | 14,60  |  | 160     |  | 296     | 80000   | 93  | 6600          |
|   | 431/760-K | 3   | 18,25  | 228  | 200     | 284  | 336     | 90000   | 104 | 7400          |
|   | 432/760-K |   | 21,90  |  | 240     |  | 376     | 100000  | 116 | 8200          |

| FOURS À TUBES ANNULAIRES PREMIUM FOKUS AVEC PORTES DE 62 HORNOS DE TUBOS ANULARES PREMIUM FOKUS CON PUERTAS DE 62 |       |   |  |  |         |  |         |   |     |               |
|---|-------|---|--|--|---------|--|---------|---|-----|---------------|
| Modèle Premium<br>Modelo Premium  |       | N. bouches<br>per étage<br>Puertas por<br>pisos | Surface<br>cuisson<br>Superficie<br>de cocción | Dimensions<br>chambres<br>Dimensiones<br>cámaras |         | Dimensions<br>extérieures<br>Dimensiones<br>externas |         | Puissance<br>thermique<br>Potencia<br>termica |     | Poids<br>Peso |
|   |       | n°  | m2   | A<br>cm  | B<br>cm | C<br>cm  | D<br>cm | Kcal  | Kw  | Kg            |
| 3 ETAGES - 3 CAMARAS  | 320-R |   | 6,15   |  | 165     |  | 296     | 42000   | 49  | 3000          |
|   | 321-R | 2   | 7,65   | 124  | 205     | 180  | 336     | 47000   | 55  | 3500          |
|   | 322-R |   | 9,15   |  | 245     |  | 376     | 50000   | 58  | 4200          |
|   | 330-R | 3   | 9,25   |  | 165     |  | 296     | 50000   | 58  | 4000          |
|   | 331-R |   | 11,45  | 186  | 205     | 242  | 336     | 55000   | 64  | 5000          |
|   | 332-R |   | 13,70  |  | 245     |  | 376     | 60000   | 70  | 6100          |
| 4 ETAGES - 4 CAMARAS  | 340-R | 4   | 12,30  |  | 165     |  | 296     | 75000   | 87  | 5000          |
|   | 341-R |   | 15,30  | 248  | 205     | 304  | 336     | 80000   | 93  | 6500          |
|   | 342-R |   | 18,25  |  | 245     |  | 376     | 85000   | 99  | 8000          |
|   | 420-R |   | 8,20   |  | 165     |  | 296     | 50000   | 58  | 4100          |
|   | 421-R | 2   | 10,20  | 124  | 205     | 180  | 336     | 55000   | 64  | 4700          |
|   | 422-R |   | 12,20  |  | 245     |  | 376     | 60000   | 70  | 5400          |
| 5 ETAGES<br>5 CAMARAS   | 430-R | 3   | 12,30  |  | 165     |  | 296     | 75000   | 87  | 5500          |
|   | 431-R |   | 15,30  | 186  | 205     | 242  | 336     | 80000   | 93  | 6600          |
|   | 432-R |   | 18,25  |  | 245     |  | 376     | 85000   | 99  | 7600          |
|   | 440-R | 4   | 16,40  |  | 165     |  | 296     | 80000   | 93  | 7000          |
|   | 441-R |   | 20,35  | 248  | 205     | 304  | 336     | 90000   | 104 | 7400          |
|   | 442-R |   | 24,35  |  | 245     |  | 376     | 110000  | 128 | 7800          |
|   | 520-R |   | 10,25  |  | 165     |  | 296     | 55000   | 64  | 4800          |
|   | 521-R | 2   | 12,75  | 124  | 205     | 180  | 336     | 65000   | 75  | 5700          |
|   | 522-R |   | 15,20  |  | 245     |  | 376     | 75000   | 87  | 6700          |
|   | 530-R |   | 15,35  |  | 165     |  | 296     | 80000   | 93  | 6800          |
|   | 531-R | 3   | 19,10  | 186  | 205     | 242  | 336     | 85000   | 99  | 7900          |
|   | 532-R |   | 22,80  |  | 245     |  | 376     | 110000  | 128 | 8900          |

| FOURS À TUBES ANNULAIRES PREMIUM FOKUS AVEC PORTES DE 76 HORNOS DE TUBOS ANULARES PREMIUM FOKUS CON PUERTAS DE 76 |           |   |  |  |         |  |         |   |     |               |
|---|-----------|---|--|--|---------|--|---------|---|-----|---------------|
| Modèle Premium<br>Modelo Premium  |           | N. bouches<br>per étage<br>Puertas por<br>pisos | Surface<br>cuisson<br>Superficie<br>de cocción | Dimensions<br>chambres<br>Dimensiones<br>cámaras |         | Dimensions<br>extérieures<br>Dimensiones<br>externas |         | Puissance<br>thermique<br>Potencia<br>termica |     | Poids<br>Peso |
|   |           | n°  | m2   | A<br>cm  | B<br>cm | C<br>cm  | D<br>cm | Kcal  | Kw  | Kg            |
| 3 ETAGES<br>3 CAMARAS   | 320/760-R |   | 7,55   |  | 165     |  | 296     | 50000   | 58  | 3700          |
|   | 321/760-R | 2   | 9,35   | 152  | 205     | 208  | 336     | 55000   | 64  | 4200          |
|   | 322/760-R |   | 11,20  |  | 245     |  | 376     | 60000   | 70  | 4900          |
|   | 330/760-R | 3   | 11,30  |  | 165     |  | 296     | 70000   | 81  | 4700          |
|   | 331/760-R |   | 14,05  | 228  | 205     | 284  | 336     | 75000   | 87  | 5700          |
|   | 332/760-R |   | 16,80  |  | 245     |  | 376     | 80000   | 93  | 6300          |
| 4 ETAGES<br>4 CAMARAS   | 420/760-R |   | 10,05  |  | 165     |  | 296     | 65000   | 75  | 4800          |
|   | 421/760-R | 2   | 12,50  | 152  | 205     | 208  | 336     | 70000   | 81  | 5300          |
|   | 422/760-R |   | 14,90  |  | 245     |  | 376     | 75000   | 87  | 6200          |
|   | 430/760-R |   | 15,05  |  | 165     |  | 296     | 75000   | 87  | 6100          |
|   | 431/760-R | 3   | 18,70  | 228  | 205     | 284  | 336     | 85000   | 99  | 7100          |
|   | 432/760-R |   | 22,35  |  | 245     |  | 376     | 95000   | 110 | 8100          |



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

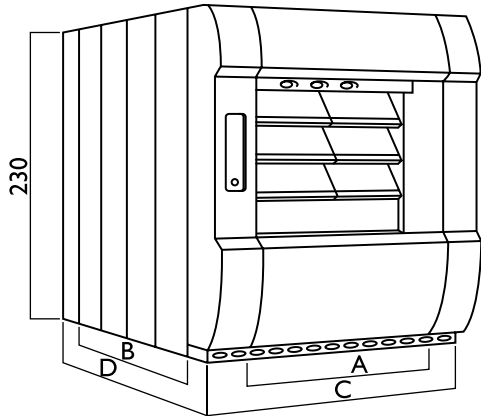

| FOUR ÉLECTRIQUES PREMIUM ENERGY AVEC PORTES DE 62  |          |   |   |  |         |  |         |  |             |              |               |
|--|----------|---|---|--|---------|--|---------|--|-------------|--------------|---------------|
| HORNOS ELECTRICOS PREMIUM ENERGY CON PUERTAS DE 62 |          |   |   |  |         |  |         |  |             |              |               |
| Modèle<br>Premium<br>Modelo<br>Premium             |          | N. bouches<br>per étage<br>Puertas<br>por pisos | Surface<br>cuilsson<br>Superficie<br>de cocción | Dimensions<br>chambres<br>Dimensiones<br>camaras |         | Dimensions<br>extérieures<br>Dimensiones<br>externas |         | Puissance<br>electrique<br>Potencia<br>electrica |             |              | Poids<br>Peso |
|  |          | n°  | m2  | A<br>cm  | B<br>cm | C<br>cm  | D<br>cm | Chambres<br>Kw                                   | Econ.<br>Kw | Vapor.<br>Kw | Kg            |
| 3 ETAGES - 3 CAMARAS                               | LFE-3212 | 2   | 4,65  | 124  | 125     | 180  | 250     | 24   | 12          | 5,7          | 2480          |
|  | LFE-3216 |   | 6,15  |  | 165     |  | 290     | 29   | 15          | 7,5          | 2660          |
|  | LFE-3220 |   | 7,65  |  | 205     |  | 330     | 37   | 19          | 9,0          | 2860          |
|  | LFE-3224 |   | 9,15  |  | 245     |  | 370     | 43   | 22          | 10,5         | 3060          |
|  | LFE-3316 | 3   | 9,25  | 186  | 165     | 242  | 290     | 39   | 20          | 7,5          | 3140          |
|  | LFE-3320 |   | 11,45   |  | 205     |  | 330     | 49   | 25          | 9,0          | 3440          |
|  | LFE-3324 |   | 13,70   |  | 245     |  | 370     | 57   | 29          | 10,5         | 3640          |
|  | LFE-3416 | 4   | 12,30   | 248  | 165     | 304  | 290     | 48   | 24          | 7,5          | 4220          |
|  | LFE-3420 |   | 15,30   |  | 205     |  | 330     | 61   | 31          | 9,0          | 4530          |
|  | LFE-3424 |   | 18,25   |  | 245     |  | 370     | 71   | 36          | 10,5         | 4710          |
| 4 ETAGES - 4 CAMARAS                               | LFE-4212 | 2   | 6,20  | 124  | 125     | 180  | 250     | 31   | 16          | 7,6          | 2590          |
|  | LFE-4216 |   | 8,20  |  | 165     |  | 290     | 39   | 20          | 10,0         | 3180          |
|  | LFE-4220 |   | 10,20   |  | 205     |  | 330     | 49   | 25          | 12,0         | 3330          |
|  | LFE-4224 |   | 12,20   |  | 245     |  | 370     | 57   | 29          | 14,0         | 3580          |
|  | LFE-4316 | 3   | 12,30   | 186  | 165     | 242  | 290     | 51   | 26          | 10,0         | 4220          |
|  | LFE-4320 |   | 15,30   |  | 205     |  | 330     | 65   | 33          | 12,0         | 4570          |
|  | LFE-4324 |   | 18,25   |  | 245     |  | 370     | 75   | 38          | 14,0         | 4920          |
|  | LFE-4416 | 4   | 16,40   | 248  | 165     | 304  | 290     | 64   | 32          | 10,0         | 4560          |
|  | LFE-4420 |   | 20,35   |  | 205     |  | 330     | 81   | 41          | 12,0         | 4910          |
|  | LFE-4424 |   | 24,35   |  | 245     |  | 370     | 94   | 47          | 14,0         | 5460          |
| 5 ETAGES - 5 CAMARAS                               | LFE-5212 | 2   | 7,75  | 124  | 125     | 180  | 250     | 39   | 20          | 9,5          | 2980          |
|  | LFE-5216 |   | 10,25   |  | 165     |  | 290     | 49   | 25          | 12,5         | 3700          |
|  | LFE-5220 |   | 12,75   |  | 205     |  | 330     | 61   | 31          | 15,0         | 3940          |
|  | LFE-5224 |   | 15,20   |  | 245     |  | 370     | 71   | 36          | 17,5         | 4790          |
|  | LFE-5316 | 3   | 15,35   | 186  | 165     | 242  | 290     | 64   | 32          | 12,5         | 5230          |
|  | LFE-5320 |   | 19,10   |  | 205     |  | 330     | 81   | 41          | 15,0         | 5660          |
|  | LFE 5324 |   | 22,80   |  | 245     |  | 370     | 94   | 47          | 17,5         | 5900          |

| FOUR ÉLECTRIQUES PREMIUM ENERGY AVEC PORTES DE 76  |             |   |  |  |         |  |         |  |             |              |               |
|--|-------------|---|--|--|---------|--|---------|--|-------------|--------------|---------------|
| HORNOS ELECTRICOS PREMIUM ENERGY CON PUERTAS DE 76 |             |   |  |  |         |  |         |  |             |              |               |
| Modèle<br>Premium<br>Modelo<br>Premium             |             | N. bouches<br>per étage<br>Puertas<br>por pisos | Surface<br>cuisson<br>Superficie<br>de cocción | Dimensions<br>chambres<br>Dimensiones<br>cámaras |         | Dimensions<br>extérieures<br>Dimensiones<br>externas |         | Puissance<br>électrique<br>Potencia<br>eléctrica |             |              | Poids<br>Peso |
|  |             | n°  | m2   | A<br>cm  | B<br>cm | C<br>cm  | D<br>cm | Chambres<br>Kw                                   | Econ.<br>Kw | Vapor.<br>Kw | Kg            |
| 3 ETAGES - 3 CAMARAS                               | LFE-3216/76 |   | 7,55   |  | 165     |  | 290     | 29   | 15          | 7,5          | 2860          |
|  | LFE-3220/76 | 2   | 9,35   | 152  | 205     | 208  | 330     | 37   | 19          | 9,0          | 3060          |
|  | LFE-3224/76 |   | 11,20  |  | 245     |  | 370     | 43   | 22          | 10,5         | 3260          |
|  | LFE-3316/76 |   | 11,30  |  | 165     |  | 290     | 39   | 20          | 7,5          | 3340          |
|  | LFE-3320/76 | 3   | 14,05  | 228  | 205     | 284  | 330     | 49   | 25          | 9,0          | 3540          |
|  | LFE-3324/76 |   | 16,80  |  | 245     |  | 370     | 57   | 29          | 10,5         | 3840          |
| 4 ETAGES - 4 CAMARAS                               | LFE-4216/76 |   | 10,05  |  | 165     |  | 290     | 39   | 20          | 10,0         | 3280          |
|  | LFE-4220/76 | 2   | 12,50  | 152  | 205     | 208  | 330     | 49   | 25          | 12,0         | 3630          |
|  | LFE-4224/76 |   | 14,90  |  | 245     |  | 370     | 57   | 29          | 14,0         | 4280          |
|  | LFE-4316/76 |   | 15,05  |  | 165     |  | 290     | 51   | 26          | 10,0         | 4120          |
|  | LFE-4320/76 | 3   | 18,70  | 228  | 205     | 284  | 330     | 65   | 33          | 12,0         | 4570          |
|  | LFE-4324/76 |   | 22,35  |  | 245     |  | 370     | 75   | 38          | 14,0         | 5120          |

| FOUR ÉLECTRIQUES PREMIUM ENERGY AVEC PORTES DE 82  |          |   |  |  |         |  |         |  |             |              |               |
|--|----------|---|--|--|---------|--|---------|--|-------------|--------------|---------------|
| HORNOS ELECTRICOS PREMIUM ENERGY CON PUERTAS DE 82 |          |   |  |  |         |  |         |  |             |              |               |
| Modèle<br>Premium<br>Modelo<br>Premium             |          | N. bouches<br>per étage<br>Puertas<br>por pisos | Surface<br>cuisson<br>Superficie<br>de cocción | Dimensions<br>chambres<br>Dimensiones<br>cámaras |         | Dimensions<br>extérieures<br>Dimensiones<br>externas |         | Puissance<br>électrique<br>Potencia<br>eléctrica |             |              | Poids<br>Peso |
|  |          | n°  | m2   | A<br>cm  | B<br>cm | C<br>cm  | D<br>cm | Chambres<br>Kw                                   | Econ.<br>Kw | Vapor.<br>Kw | Kg            |
| 3 ETAGES - 3 CAMARAS                               | LFE-3112 | 1   | 3,10   | 82   | 125     | 130  | 250     | 16   | 8           | 3,0          | 2130          |
|  | LFE-3116 |   | 4,10   |  | 165     |  | 290     | 20   | 10          | 3,9          | 2180          |
|  | LFE-3120 |   | 5,05   |  | 205     |  | 330     | 25   | 13          | 4,5          | 2330          |
|  | LFE-3124 |   | 6,05   |  | 245     |  | 370     | 29   | 15          | 5,4          | 2580          |
| 4 ETAGES - 4 CAMARAS                               | LFE-4112 | 1   | 4,10   | 82   | 125     | 130  | 250     | 21   | 11          | 4,0          | 2440          |
|  | LFE-4116 |   | 5,45   |  | 165     |  | 290     | 27   | 14          | 5,2          | 2640          |
|  | LFE-4120 |   | 6,75   |  | 205     |  | 330     | 33   | 17          | 6,0          | 2840          |
|  | LFE-4124 |   | 8,05   |  | 245     |  | 370     | 39   | 20          | 7,2          | 3140          |
| 5 ETAGES - 5 CAMARAS                               | LFE-5112 | 1   | 5,15   | 82   | 125     | 130  | 250     | 26   | 13          | 5,0          | 2800          |
|  | LFE-5116 |   | 6,80   |  | 165     |  | 290     | 33   | 17          | 6,5          | 3100          |
|  | LFE-5120 |   | 8,45   |  | 205     |  | 330     | 41   | 21          | 7,5          | 3400          |
|  | LFE-5124 |   | 10,05  |  | 245     |  | 370     | 48   | 24          | 9,0          | 3700          |

PREMIUM ne propose pas seulement le four à étages mais aussi, avec la même esthétique, le four rotatif, offrant ainsi la possibilité de créer une ligne coordonnée caractérisée par l'incomparable design Premium.

PREMIUM no es sólo el horno de pisos, es disponible con la misma estética el horno rotativo, para ofrecer la posibilidad de crear una línea coordinada caracterizada por el inconfundible diseño Premium.





**LOGIUDICE FORNI**  
technologies by tradition

Via Madonna Pellegrina, 29  
37047 – San Bonifacio (VR) Italy  
Tel. +39 045 6180126  
Fax +39 0442 490444

[logiudiceforni@logiudiceforni.com](mailto:logiudiceforni@logiudiceforni.com)  
[info@logiudiceforni.com](mailto:info@logiudiceforni.com)  
[www.logiudiceforni.com](http://www.logiudiceforni.com)